

Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

Formular F1 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv


null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>2.2 ARHITECTURA</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		<i>6 MONTAJ UTILAJE INSTALATII</i>		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		<i>5 INSTALATII TERMICE</i>		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

BENEFICIAR

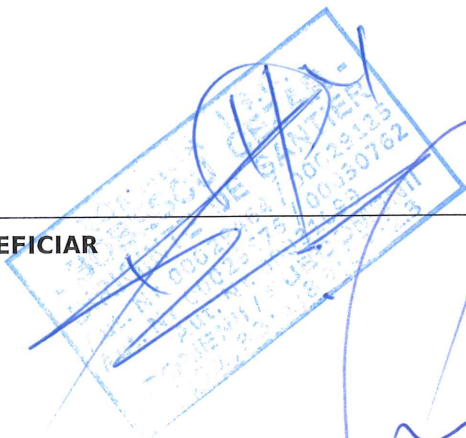

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 2.2 ARHITECTURA

Formularul F2 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		<i>2 ARHITECTURA</i>	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2.2 ARHITECTURA (fara TVA)	
---	--

TOTAL 2.2 ARHITECTURA (cu TVA)	
---------------------------------------	--

Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 5 INSTALATII TERMICE

Formularul F2 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II			
II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III			
III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 5 INSTALATII TERMICE (fara TVA)	
--	--

TOTAL 5 INSTALATII TERMICE (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 6 MONTAJ UTILAJE INSTALATII

Formularul F2 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		<i>2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII</i>	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 6 MONTAJ UTILAJE INSTALATII (fara TVA)	
---	--

TOTAL 6 MONTAJ UTILAJE INSTALATII (cu TVA)	
---	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR



PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant: CAM PROIECT SRL
 Proiectant: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 Obiectivul: BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 2.2 ARHITECTURA
 Stadiul fizic: 2 ARHITECTURA

Formular F3 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG02E1 - Pardoseli din parchet cu panouri de parchet mozaic din stejar fixate prin lipire cu aracet, in incaperi cu suprafete, pana la 10 mp inclusiv;	mp	152.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	281.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RCSH05A#[3] - Pereti de lemn	MP	74.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CD20B*asim - PLACI DIN OSB FOLOSITE PENTRU SUPTOR PARCHET ETAJ	mp	164.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG22A1* - Pardoseli din lemn la exterior	mp	10.91		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	8506750 - Lemn tip DECK pentru exterior	mp	10.91		
6	CL17B#asimilat - Balustrada din structura metalica, montata la interior - casa scarii, si la exterior - rampa PHL	ml	34.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CL28A2 - Grile ventilatie 100 cm	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CG04XA-03 - Turnare sape semiuscate cu o grosime cuprinsa intre 4 cm si 7 cm	mp	118.78		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CI06C1asim1 - Placaj pereti cu faianta cu placi colorate cal 1 fixat cu mortar adeziv inclusiv chituire rosturi	mp	36.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK03F1 - Usi interioare HDF	mp	13.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCT33A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor	mp	56.09		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din tabla, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe asterea sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	66.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf. tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor	MP	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RME15A# - Balustrada din lemn, montaj la balcoane	ml	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CG01A04> - Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	41.77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCH33C1-asim - Chepeng acces pod rezistent la foc	mp	0.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZF02B - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale	mp	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CD19A%-asim - Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta- pereti parter	mp	367.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	8527036 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2600	mp	385.88		
20	CD19A%-asim - Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta - pereti etaj	mp	392.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	8526020 - Saltea vata minerala izol.fonic GR.=50MM	mp	784.80		
20.2	8527036 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2600	mp	412.02		
21	CD19A%-asim - Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta- tavan parter	mp	167.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	8527034 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5 MM 1200/300	mp	175.98		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CD19A%-asim - Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta- tavan etaj	mp	170.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	8527034 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5 MM 1200/300	mp	349.32		
23	IZF02Basim - Membrana cu crampoane de protectie	mp	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	35.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

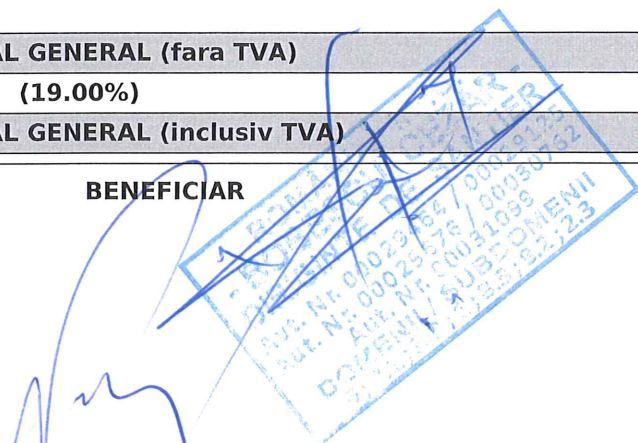BENEFICIAR
PROIECTANT


Beneficiar: COMUNA PANACI
Executant: CAM PROIECT SRL
Proiectant: CAM PROIECT SRL
Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 5 INSTALATII TERMICE

**Formular F4 -
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Boiler electric 50 litri	buc	1.00			1
2	2 Vas expansiune 60 litri	buc	1.00			2
3	3 Grup pompare temperatura cazan	buc	1.00			3
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TOTAL Echipamente in 5 INSTALATII TERMICE						

BENEFICIAR

[Handwritten signature in blue ink over a stamp]

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 5 INSTALATII TERMICE

Formular F5 - Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 Boiler electric 50 litri

1. Parametri tehnici si functionali

Presiune maxima boiler 6 BAR
 RACORD INTRARE APA RECE 1/2 TOLI
 RACORD IESIRE ACM 1/2 TOLI
 Temperatura maxima boiler 65 °C
 CAPACITATE BOILER 50 L

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

NIVEL PUTERE ACUS. INT. (LWA) 15 DB
 ENER. EL. CONSUM. (STAND-BY) 0.88 KWO CONSUM AN ENER
 EL PREP ACM 1465 kWh
 Tip constructiv BOILER ELECTRIC
 Montaj VERTICAL

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conform standarde in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 Vas expansiune 60 litri

1. Parametri tehnici si functionali CAPACITATEA 60 litri Temperatura maxima de lucru : 99 C Temperatura minima de lucru -10 C PRESIUNE MAXIMA 6 BAR PRESIUNE DE PREINCARCARE 1.5 BAR Racord 1 TOLI		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare TEMP. MAXIMA DE LUCRU 99 °C TEMP. MINIMA DE LUCRU -10 °C		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie de conformitate		
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 Grup pompare temperatura cazan

<p>1. Parametri tehnici si functionali Tip constructiv CIRCULATIE Material FONTA Temperatura maxima de lucru fluid 110 C TEMP. MINIMA DE LUCRU FLUI D-10 °C C Inaltime de pompare maxima (m) 8 m Debit Maxim 4,2 M3H Presiune maxima de lucru 10 BAR RACORD ASPIRATIE 2 TOLI RACORD REFULARE 2 TOLI</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare ALIMENTARE ELECTRICA: 230/50 V/Hz Putere nominala 0,055 KW CURENT NOMINAL MAXIM 0,47 A GRAD DE PROTECTIE IPX5</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie conformitate</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minim 24 luni</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

BENEFICIAR

PROIECTANT

Beneficiar: COMUNA PANACI
 Executant:
 Proiectant: CAM PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI SUPLIMENTARE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE
 BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 6 MONTAJ UTILAJE INSTALATII
 Stadiul fizic: 2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII

Formular F3 - NOTA COMANDA SUPLIMENTARA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSE23A# - Montarea grupului de pompare temperatura cazan	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	SE54B-1#-asim1 - Montarea vasului de expansiune 60 litri	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR



PROIECTANT

